


# Asymmetrischer optischer flexibler Wall Washer LED-Streifen




## BELLA


BELLA Leuchte 31mm x 27mm

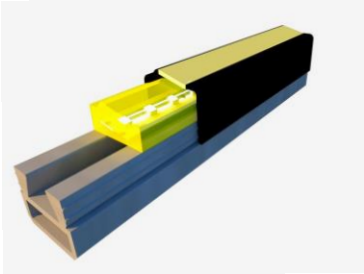


BELLA LED IP67




BELLA LDT (110° x 70°)

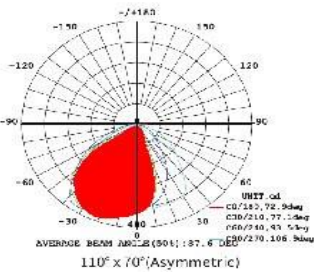

Biegeradius >180



Anschlüsse



LED Flex



<b>LED</b>	Artikel Nr.: Bella-F01
Spannung :	24V
IP :	67
Farbtemperatur :	3'000 / 4'000k Sonderbestückung möglich
RGB	2700 - 6500k
LED :	Nichia
Lebensdauer :	L80B50 : 50'000h
Leistung :	<b>10W / Lm</b> <b>735 Lm / m</b> Sonderbestückung möglich
	8 - 16W /Lm
Asymmetrisches Objektiv :	110° x70°
Umgebungstemperatur :	-40...+55°C
LED Flex Dimensionen :	23 x 10.5mm
Farbwiedergabe :	Ra< 80

<b>Abdeckung</b>	Artikel Nr. : Bella-A02
	Polycarbonat
Seite :	100% schwarz
Mitte :	98% transparent
Länge :	1 Stange ist 1.98 m

<b>Halterung</b>	Artikel Nr. : Bella-H-03
	Aluminium
	keine Bohrlöcher / natur
Länge :	1 Stange ist 1.98 m

<b>Dimension</b>	H 31mm
<b>Leuchte :</b>	B 27mm

<b>Bestellung :</b>	LED Flexband mind. 5 meter
	Schnittlänge 166,6 mm (5 LEDs)

\*\* Anschluss vergossen A = Draht 2x 1mm austritt hinten. Draht Länge 2m inkl.  
 \*\*\* Kabelanschluss nach Absprache!

Der Wall Washer der COMI Landscape Lighting 6FP-Serie besteht aus flexiblen Hochleistungs-LED-Streifen mit Schutzart IP67. Kann nicht nur einzeln als flexible LED-Streifen nach IP67 verwendet werden, sondern kann auch in einem Aluminiumprofil-Kit mit intelligentem Zubehör montiert werden, das als starre lineare Wall Washer-Beleuchtung verwendet wird. Weiches

Der Wall Washer der COMI Landscape Lighting 6FP-Serie besteht aus flexiblen Hochleistungs-LED-Streifen mit Schutzart IP67. Kann nicht nur einzeln als flexible LED-Streifen nach IP67 verwendet werden, sondern kann auch in einem Aluminiumprofil-Kit mit intelligentem Zubehör montiert werden, das als starre lineare Wall Washer-Beleuchtung verwendet wird. Weiches und biegsames Design macht es ideal für die gewölbte Aufputzmontage zur Beleuchtung großer Flächen, z.B. Gebäude oder Mauern im Außenbereich. Sie eignen sich

### Funktionen und Vorteile:

- Versiegelt mit vollständig transparenten und wasserdichten Materialien.
- Flexibles Streifen-Design (weich und biegsam) ideal für gebogene Oberflächenmontage.
- Optionales symmetrisches Objektiv (20°, 30°, 40°, 50°, 25°x40°) oder asymmetrisches Objektiv (110° x70°).
- Kann durch intelligentes Zubehör schneidbar und wieder verbunden werden:
  - (1) symmetrischer Typ: Mindestschnittlänge 166,6 mm (7 LEDs);
  - (2) Asymmetrischer Typ: Mindestschnittlänge 166,6 mm (5 LEDs).
- Intelligentes Zubehörset: Aluminiumprofil/PC-Abdeckung/Endkappen/Halterungen und Verbinder.
- Hochleistungs-Nichia-LED mit 0,5 W als Lichtquelle.
- Farbe: Einfarbig, abstimmbares Weiß, RGB.
- PWM-Dimmung oder DMX-Steuerungsunterstützung.
- LED-Menge: 42 Stück/m (symmetrischer Typ), 30 Stück/m (asymmetrischer Typ).
- 24VDC Betrieb und 20W/Meter max.
- 108 LM/W für symmetrische Ausführung und 80 LM/W asymmetrische Ausführung.
- Maximal 10 Meter pro durchgehender Lauflänge.
- Beleuchtungsabstand mehr als 3 Meter.
- Schutzart IP67 für Außenanwendungen
- Muss zur Wärmeableitung mit Aluminiumgehäuse montiert werden
- 2 Jahre Garantie.

### Warnung:

Zur Verwendung NICHT in Wasser tauchen, obwohl das Produkt IP67-zertifiziert ist.