

Montageanleitung für ELZA LED System mit Halter und Abdeckung.

Anleitung: INOX Nutrohr Ø 42.4mm , Nut 24x24mm

Technische Daten LED NEON Flex:

Spannung	24V
Leistung	5W oder 9W / Laufmeter
Schutzart / LED Farbe	IP67 LED 3000k oder 4000k


Aceton reinigen!



Aufbau Nutrohr 42.4 x 1.5mm



Nicht zu fest ziehen!



Holzhandlauf: Montageanleitung kann ab 45mm Durchmesser mit Nut 23T x 24B verwendet werden!

1. Schritt

Platzierung der Halterung
M4 Schrauben



2. Schritt

Entfetten




**Edelstahl Rohr mit
Alkohol
gut reinigen!**

3. Schritt

Montagehalteklammer


mit Alkohol gut reinigen.



4. Schritt

Zuschnitt:
Halteklammer darf nicht bis an Wand
oder an Trägerplatte montiert werden

LED Start, Abstand 1.5 cm



Abstand zum Halter oder
Gehrung 5 mm

5. Schritt:

Halteklammer immer mit Montageband kleben!

*TESA Band im Set nicht inbegriffen!



Doppelseitig , wasserfest!

6. Schritt

Ganze Halteklammer zwischen
Wandhalterung montieren!

*Band mind. 1.2mm dick,
ca. 2-3cm lang kleben



Alle ca. 15 cm

7. Schritt nur bei Holz

**Senkkopf 3.5x15mm Schrauben
befestigen!**



- Nut Holz 23T x 24B mm *ohne
- Oder 24T x 24B mm, *mit 1mm
*Klebeband

8. Schritt

Halter in der Mitte montieren



Optional
M4


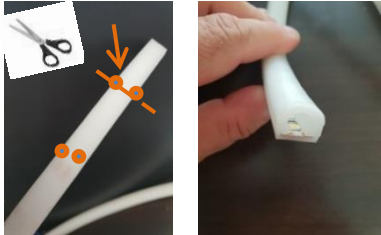

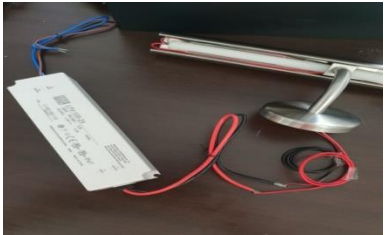
Zusätzliche Kabel – Kanal

9. Schritt

LED Einzug im Handlauf



Scharfe Kanten aufpassen!

10. Schritt Mit dem Ende vom LED Neon Flex durchschlaufen 	11. Schritt LED Start 	12. Schritt Anschluss im Handlauf Unter dem LED 
13. Schritt Anschluss nicht im Handlauf 	14. Schritt LED Flex Ende Abmessen 	15. Schritt Nur auf letzten Orange Punkte über + / - schneiden.  Alle 5cm möglich
16. Schritt End Kappe gegen Kurzschluss . Empfehlung ab feuchten Anwendung mit Silikon zu vergiessen! 	17. Schritt Drähte unter LED verschwinden lassen. 	18. Schritt Abdeckung zuschneiden (1mm kürzer, Ausdehnung!!!)  Kanten abrunden!
19. Schritt Abdeckung immer am Anfang ansetzen. 	20. Schritt Danach in den Halteklammer drücken 	21. Schritt (Elektriker) 24V Trafo Anschluss 

Vor der Übergabe, werden die LED`s einem Funktionstest unterzogen.

Bitte achten Sie während der Montage auf folgende Punkte:

- ⚠ **Biegen und ziehen** Sie nicht am Silikon-LED-Rohr.
- ⚠ Orange Punkte (+/--Anschlüsse) können brechen! Siehe Schritt 15.
- ⚠ Vermeiden Sie starke Dehnungen.
- ⚠ Montage bei Zimmertemperatur.
- ⚠ Die Garantie erlischt bei unsachgemäßer Handhabung!

Schritt 22 : Vandalismus-Schutz. Auf Anfrage



Schritt 23: 90° Biegen

ELZA Led 90° Einbau



LED 1/2 Drehung zurück